

Könyök

BUSS 90°




Leírás


Préselt és hegesztett könyökidom.

A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék kör keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot)

Műszaki adatok

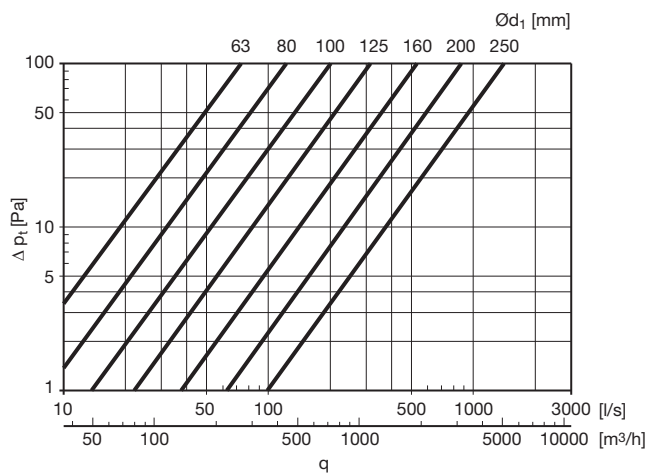

Méretetek

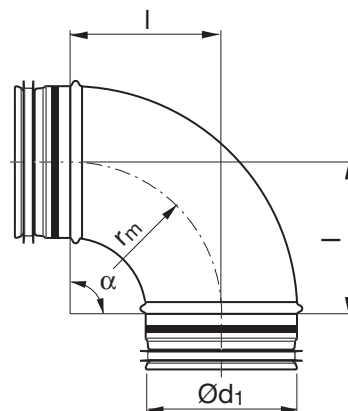

$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød ₁ név	l mm	m kg
100	100	0,31
112	120	0,39
125	125	0,48
140	140	0,54
150	150	0,58
160	160	0,66
180	180	1,02
200	200	1,12
224	225	1,33
250	242	1,77

Rendelési minta

Termék	BUSS	100	90
Méret Ød ₁			
Szög α			

Könyök

BUSS 60°




Leírás


Préselt és hegesztett könyökidom.

A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék kör keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot)

Műszaki adatok

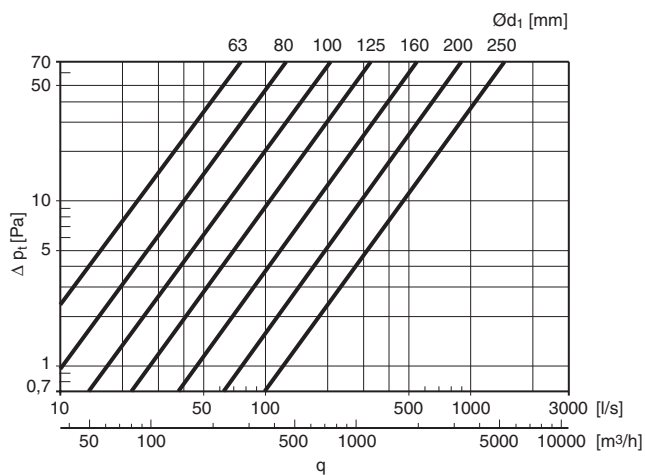

Méretetek

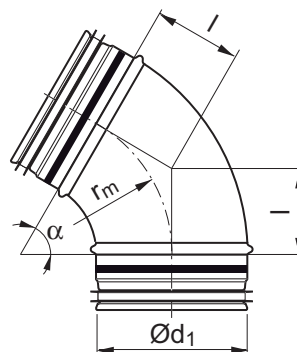

$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød ₁ név	l mm	m kg
100	58	0,33
112	69	0,37
125	72	0,33
140	78	0,51
150	87	0,50
160	92	0,56
180	104	0,79
200	115	0,82
224	130	0,95
250	144	1,12
280	159	1,50
300	173	1,60
315	182	1,70

Könyök

BUSS 45°




Leírás


Préselt és hegesztett könyökidom.

A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék kör keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot)

Műszaki adatok

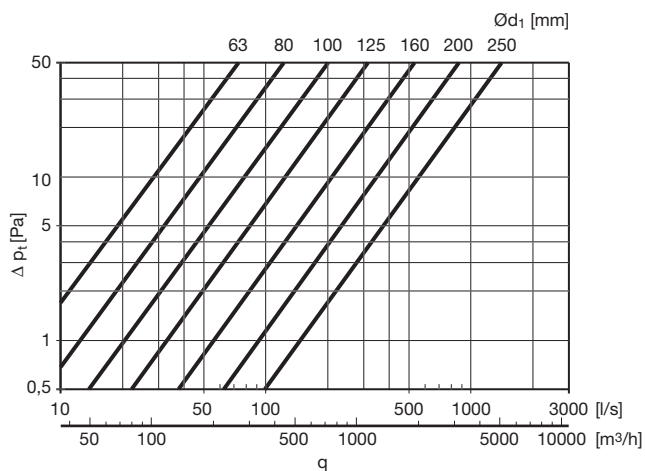

Méretetek



$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød ₁ név	l mm	m kg
100	41	0,21
112	81	0,24
125	52	0,29
140	56	0,43
150	62	0,42
160	66	0,48
180	76	0,65
200	83	0,80
224	93	0,82
250	103	1,05
280	114	1,50
300	124	1,70
315	130	1,90

Könyök

BUSS 30°




Leírás


Préselt és hegesztett könyökidom.

A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék kör keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot)

Műszaki adatok

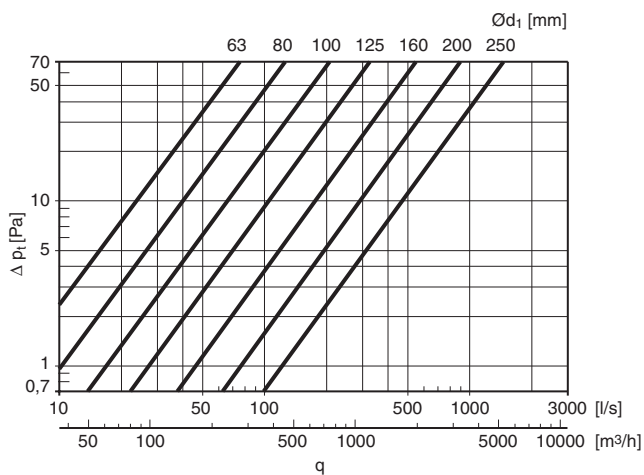

Méretetek



$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød ₁ név	l mm	m kg
100	27	0,18
112	30	0,21
125	33	0,20
140	36	0,36
150	40	0,35
160	43	0,32
180	48	0,51
200	54	0,62
224	60	0,72
250	67	0,91
280	74	1,30
300	80	1,50
315	84	1,60

Könyök

BUSS 15°




Leírás


Préselt és hegesztett könyökidom.

A termék CE jelöléssel rendelkezik az MSZ EN 12101-7 szabvány szerint. A termék kör keresztmetszetű hő- és füstelvezető rendszerben - önálló tűzszakaszra használatos (lásd a Teljesítménynyilatkozatot)

Műszaki adatok

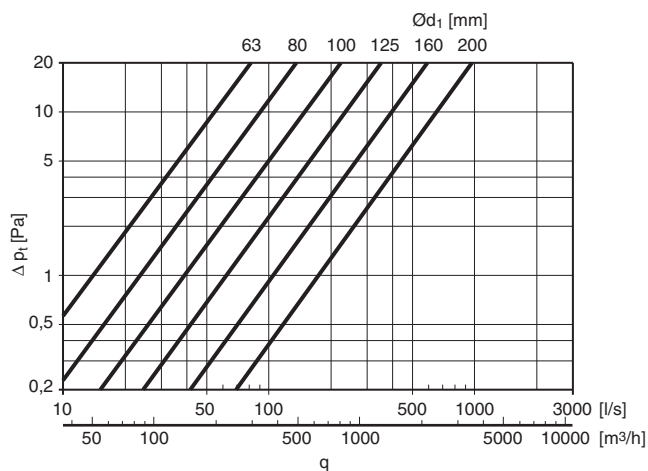

Méretetek



$$r_m \approx 1 \cdot d_1$$

Ød ₁ név	l mm	m kg
100	13	0,15
112 *	25	0,29
125	16	0,18
140 *	18	0,29
150 *	20	0,27
160	21	0,24
180 *	24	0,37
200	26	0,35
224 *	30	0,56
250 *	33	0,65
280 *	30	0,56
300 *	30	0,56

* Segmented and lockseamed