Tetőátvezetők

TGKOMR



Leírás

Tetőátvezető csatlakozás HKOMR kombinált szellőző fejhez.

A tetőátvezető 50 mm tűzvédelmi és kondenzációs szigeteléssel.

Kör keresztmetszet csatlakoztatásához TGKOMR-NA kiegészítővel.

A tetőátvezető standard kivitel ben horganyzott acéllemezből készül, de elérhető 1.4404 es rozsdamentes acélból, vagy festve is. Két ferde konzollal együtt szállítva a tető dőlésszögéhez való illesztéshez. Méretek a rajz és a táblázat szerint, de külön specifikált termékként elérhető kibővített verzióban is. RJFP típusú csatlakozó kerettel szerelve.

Rendelési minta


Termék	TGKOMR
Méret	3
Szigetelés típusa	1
1. Tűzvédelem 50 mm	
2. Kondenzáció 50 mm	
Szigetelés belső borítása	2
1. Horganyzott acél	
2. Horganyzott perforált acél	
5. Saválló rozsdamentes acél 1.4404	
6. Saválló rozsdamentes acél perf. 1.4404	
7. Belső borítás nélkül (Csak párazáró szigetelés esetén alkalmazható)	
8. Rozsdamentes acél 1.4301	
9. Cink-magnézium ZM310	
Külső anyag	1
1. Horganyzott acél	
3. Saválló rozsdamentes acél 1.4404	
4. Rozsdamentes acél 1.4301	
5. Cink-magnézium ZM310	

Rendelési példa: TGKOMR-3-1-2-1-

Tetőátvezetők

TGKOMR

Méretek

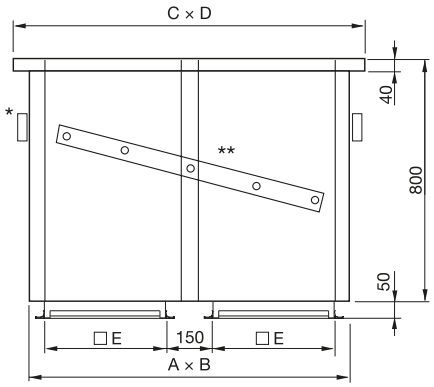


Méret	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	m kg
2	650	300	740	390	200	32,5
3	850	400	940	490	300	43,5
4	1050	500	1140	590	400	54,3
5	1250	600	1340	690	500	72,4
6	1450	700	1540	790	600	84,5
8	1850	900	1940	990	800	113
10	2250	1100	2340	1190	1000	138
12	2650	1300	2740	1390	1200	190
14	3050	1500	3140	1590	1400	251

kivágási méretek = (A + 20) × (B + 20).
* és ** ferde rögzítőkonzolok alternatív pozíciói.

TGKOMR-NA

- Alsó csatlakozás

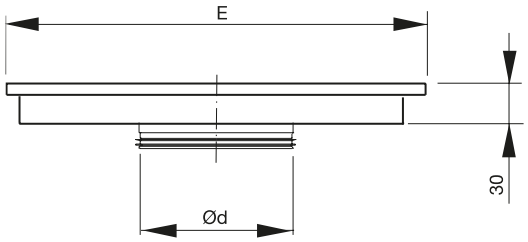

Tartozékok

Alsó csatlakozás	
Termék	TGKOMR-NA
Méret	3
Csatlakozó méret	125
Anyag	1
1. Horganyzott acél	
3. Saválló rozsdamentes acél 1.4404	
4. Rozsdamentes acél 1.4301	
5. Cink-magnézium ZM310	

Rendelési példa: TGKOMR-NA-3-125-1-